



PLATFON[®]

MAKİNE A.Ş.



PLATFON



**Makaslı
Lift**
Scissor Lift




**Eklemlı
Lift**
Articulated Lift



**Paletli
Lift**
Crawler Lift



**Dikey
Lift**
Vertical Lift



**4X4
Lift**

PLATFON[®]

MAKİNE A.Ş.

YERLİ GÜÇ

Platfon olarak, yerli üretim makinelerimiz ve yetkin teknik servis hizmetlerimizle, personel yükseltici makineler sektöründe inovatif, yenilikçi ve profesyonel hizmet anlayışımızla endüstriyel çözümler sunmaya hazırız.

Hizmetlerimiz ve makinelerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.



HAKKIMIZDA

YÜKSELMEMEYE HAZIR MISINIZ?

Platfon Makine A.Ş., uzun süredir yürüttüğü AR-GE ve inovasyon çalışmalarının sonucunda, 2024 yılında kurulmuş ve sektöre güçlü bir başlangıç yapmıştır. Sürekli eğitimlerle desteklediğimiz teknik ekibimizle, sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bu yenilikleri en üst düzeyde uygulamaktayız.

Platfon Makine, her ihtiyaca yönelik geniş ürün yelpazesi, dinamik ve çözüm odaklı ekibi, hızlı teknik servis hizmeti, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle sürekli iyileştirmeyi sağlıyor, Avrupa standartlarında CE Belgeli ürünlerimizle ergonomi, estetik tasarım ve yüksek verimlilik sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz.

Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal ve mevzuat gerekliliklerine uyumlu, kalite yönetim sistemi şartlarını benimseyen kurum kültürü oluşturmak önceliğimizdir. Faaliyetlerimizde çalışan güvenliği, toplum huzuru, çevrenin korunması ve temel insan haklarına saygı ilkelerinden asla ödün vermeden hareket etmekteyiz. İleriye dönük, Ar-Ge ve müşteri odaklı bir kurum olma hedefi doğrultusunda, kalite yönetim sistemimizi, iş süreçlerimizi ve insan kaynaklarımızı geliştirerek ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.





PLATFON®



MAKASLI PLATFORM

AT 5.5

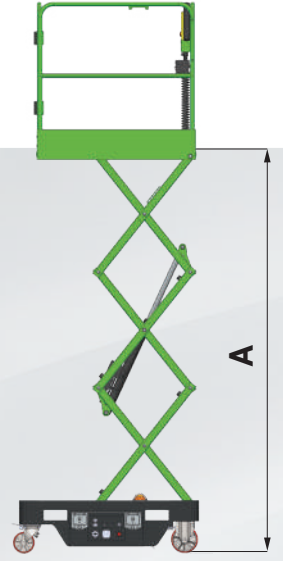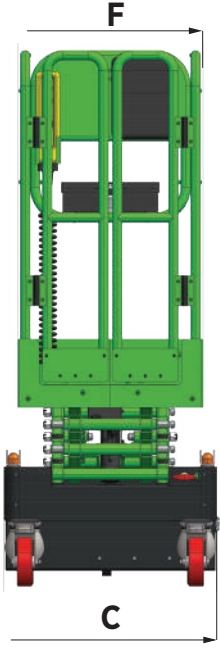

ÖLÇÜLER

MODEL	AT 5.5
Maksimum Çalışma Yüksekliği	5.4m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	3.4m
(B) Uzunluk	1.44m
(C) Genişlik	0.76m
(D) Yükseklik	1,76
(ExF) Platform Ölçüleri	1.28x0.63m
Yerden Yükseklik	0.050m

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	1
Kaldırma Kapasitesi	250kg
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.3° / 2°

GÜÇ

Akü	12V/100Ah
Akü Şarj Cihazı	12V/15A

AĞIRLIK

Ağırlık	400kg
---------	-------

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Emniyet kolu
- Korna
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Alet kutusu

OPSİYONLAR


- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası



MAKASLI PLATFORM

PS - 08



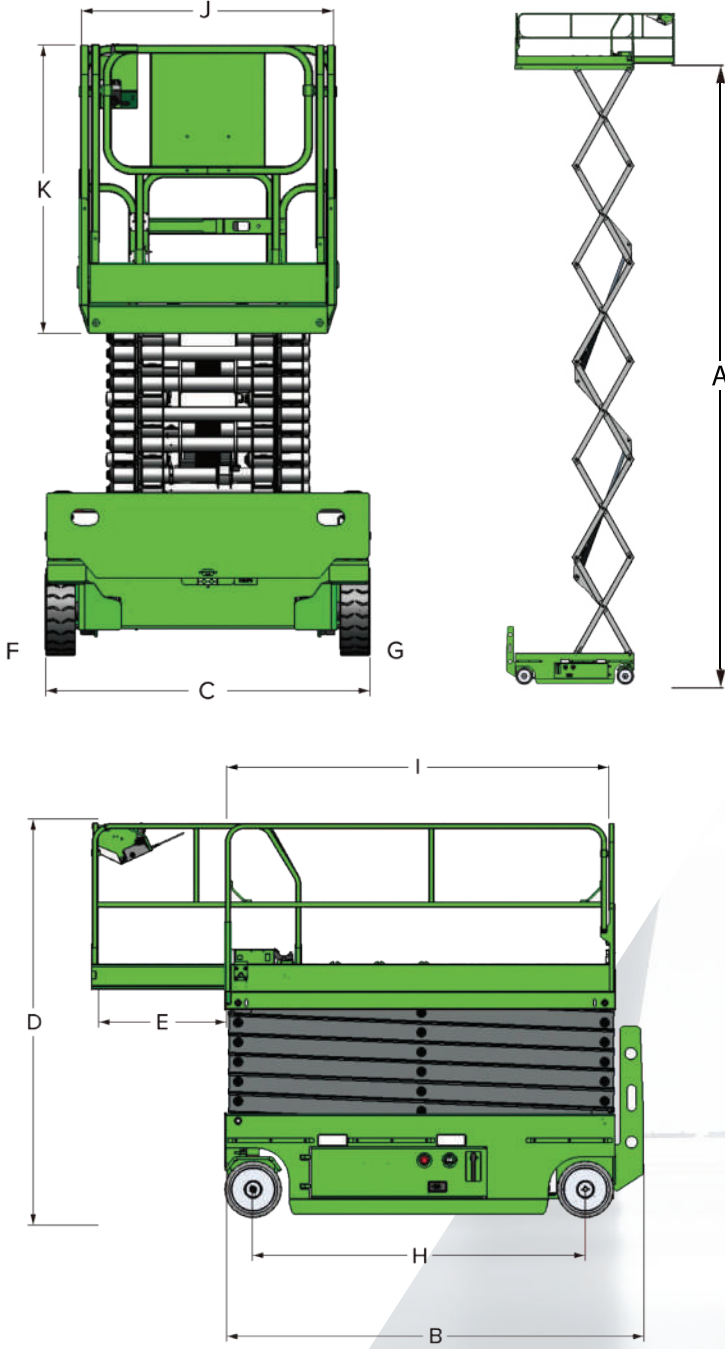

ÖLÇÜLER

MODEL	PS08
Maksimum Çalışma Yüksekliği	7.8m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	1.9m
(C) Genişlik	0.81m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.12m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.65m
(I x J x K) Platform Ölçüleri	1.65x0.76x1.10m
(E) Platform Uzatma	0.9m
(H) Aks Mesafesi	1.36m
Yerden Yükseklik (Pothole Kapalı)	0.06m
Yerden Yükseklik (Pothole Açık)	0.02m

AĞIRLIK

Ağırlık	1500kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı (İç/Dış)	2/1
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	1.7 m
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.5°/3°
Yükselme ve Alçalma Süresi	27./25sec.
Tekerlek Ölçüleri	305x100mm

GÜÇ

Akü	24V/200Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/30A

STANDART ÖZELLİKLER


- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Çarpışma önleyici plaka
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman


OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği



MAKASLI PLATFORM PS-10N



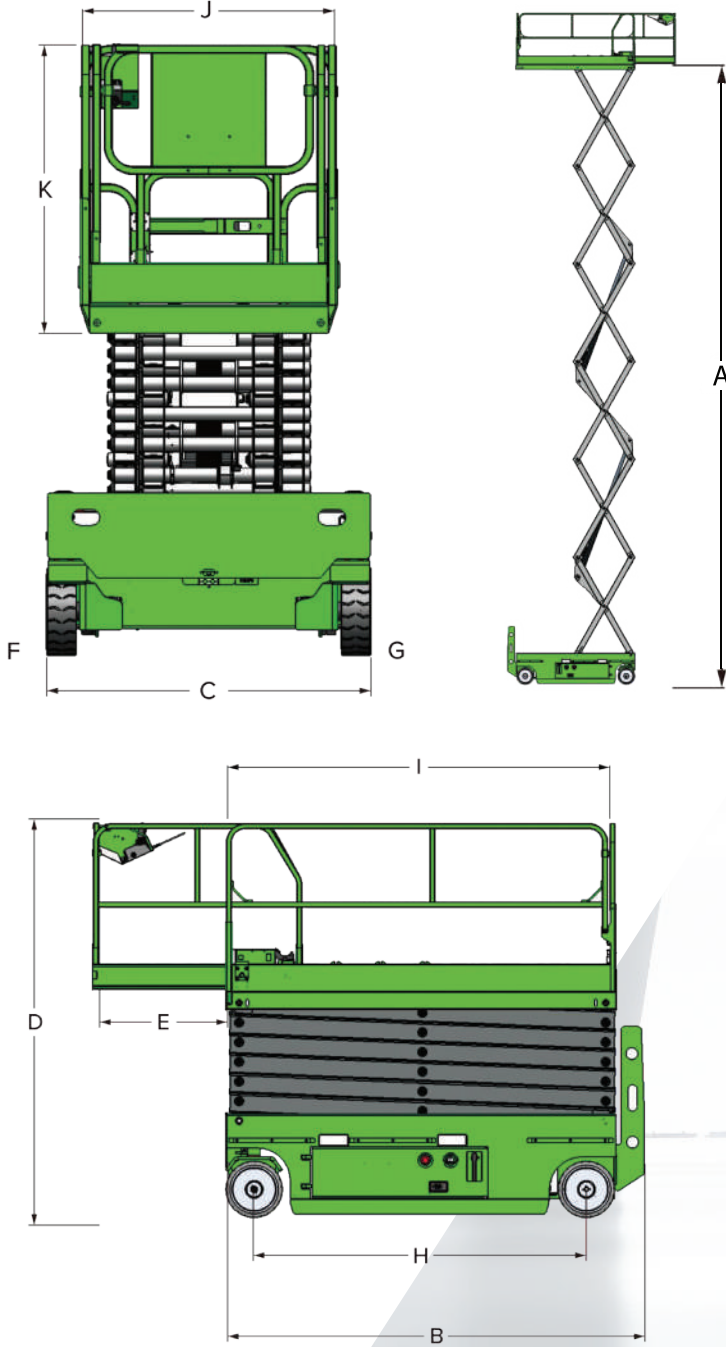

ÖLÇÜLER

MODEL	PS10N
Maksimum Çalışma Yüksekliği	9.8m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	7.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.475m
(C) Genişlik	0.85m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.36m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.83m
(I)x(J)x(K) Platform Ölçüleri	2.30x0.81x1.10m
(E) Platform Uzatma	0.9m
(H) Aks Mesafesi	1.92m
Yerden Yükseklik (Pothole Kapalı)	0.06m
Yerden Yükseklik (Pothole Açık)	0.02m

AĞIRLIK

Ağırlık	2150kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı(İç/Dış)	2/1
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	2.35 m
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.5°/3°
Yükselme ve Alçalma Süresi	35/30sec.
Tekerlek Ölçüleri	381x127mm

GÜÇ

Akü	24V/200Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Çarpışma önleyici plaka
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği




MAKASLI PLATFORM

PS - 12

PS - 14



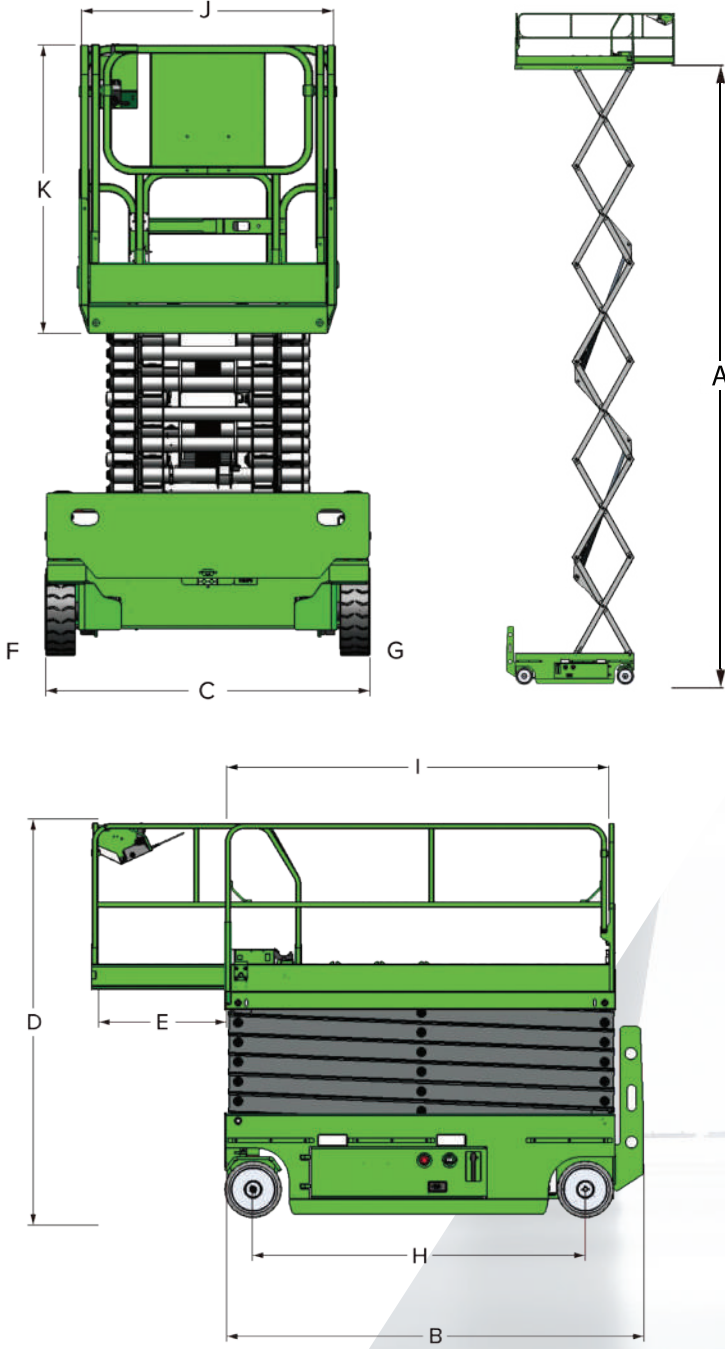

ÖLÇÜLER

MODEL	PS12	PS14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	11.8m	13.8m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	9.8m	11.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.475m	2.475m
(C) Genişlik	1.18m	1.18m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.48m	2.60m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.88m	2.0m
(I)x(J)x(K) Platform Ölçüleri	2.3x1.15x1.10m	2.3x1.15x1.10m
(E) Platform Uzatma	0.9m	0.9m
(H) Aks Mesafesi	1.92m	1.92m
Yerden Yükseklik (Pothole Kapalı)	0.1m	0.1m
Yerden Yükseklik (Pothole Açık)	0.02m	0.02

AĞIRLIK

Ağırlık	2580kg	2950kg
---------	--------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2/1	2/1
Kaldırma Kapasitesi	320kg	320kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.5km/h	3.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	2.35m	2.35m
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.5° / 3°	1.5° / 3°
Yükselme ve Alçalma Süresi	52/84sec.	70/78sec.
Tekerlek Ölçüleri	381x127mm	381x127mm

GÜÇ

Akü	24V/200Ah	24V/200Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/30A	24V/30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Çarpışma önleyici plaka
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR


- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği



MAKASLI PLATFORM

PS-16



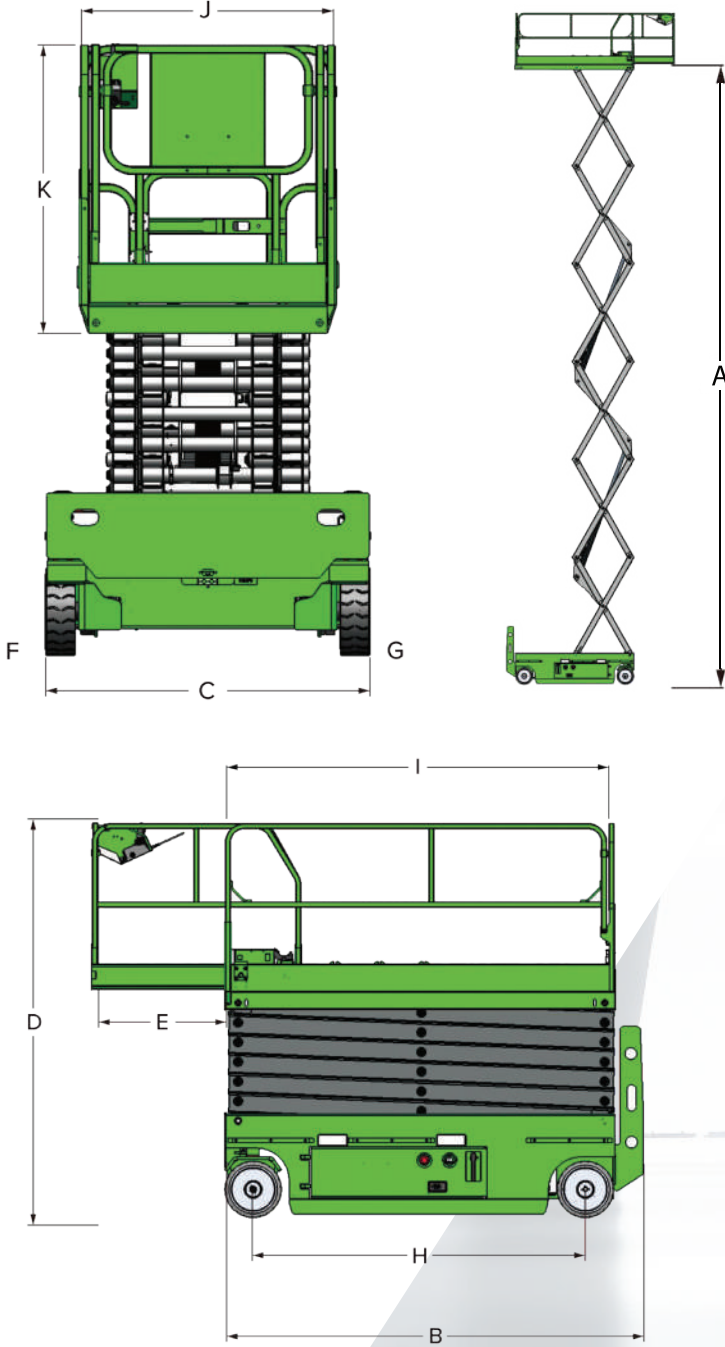

ÖLÇÜLER

MODEL	PS16
Maksimum Çalışma Yüksekliği	15.8m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	13.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.87m
(C) Genişlik	1.40m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.87m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2.30m
(I)x(J)x(K) Platform Ölçüleri	2.64x1.13x1.10m
(E) Platform Uzatma	0.9m
(H) Aks Mesafesi	2.26m
Yerden Yükseklik (Pothole Kapalı)	0.1m
Yerden Yükseklik (Pothole Açık)	0.02m

AĞIRLIK

Ağırlık	3540kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı(İç/dış)	2/1
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	2.70 m
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.5°/3°
Yükselme ve Alçalma Süresi	72/67sec.
Tekerlek Ölçüleri	381x127mm

GÜÇ

Akü	24V/270Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Çarpışma önleyici plaka
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği



PALETLİ MAKASLI PLATFORM


PCS 14





Arazi Sürüş
Kabiliyeti



Otomatik ayak
dengeleme



Kolay Bakım

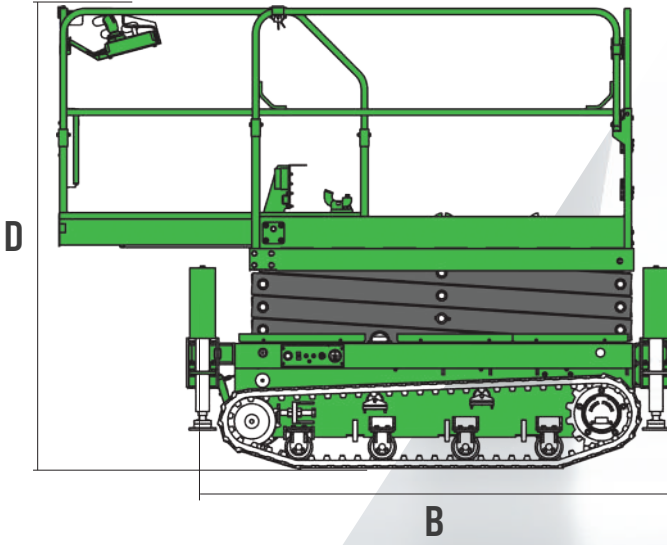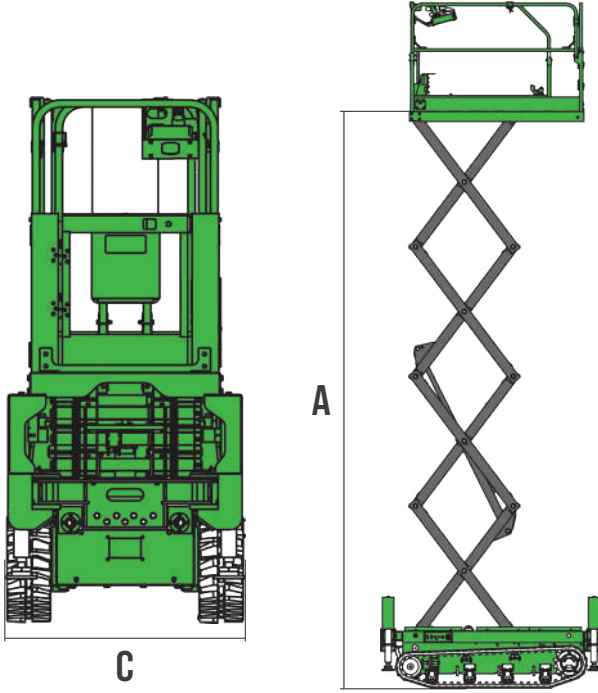

ÖLÇÜLER

MODEL	PCS14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	13.80m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	11.80m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.66m
(C) Genişlik	1.39m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.63m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2.12m
Platform Ölçüleri	2.28x1.15m
Platform Uzatma	0.90m
Yerden Yükseklik	0.15m

AĞIRLIK

Ağırlık	3380kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	318kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.2km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	0m
Yükselme ve Alçalma Süresi	72/68sec.

GÜÇ

Akü	8x6V/225Ah
Akü Şarj Cihazı	30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Otomatik ayak dengeleme
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği




PALETLİ PLATFORM


PSP 18





Kullanıcı Dostu
Ekran



Dayanıklı
Kauçuk Palet



Kolay Sökülebilir
Alüminyum Sepet

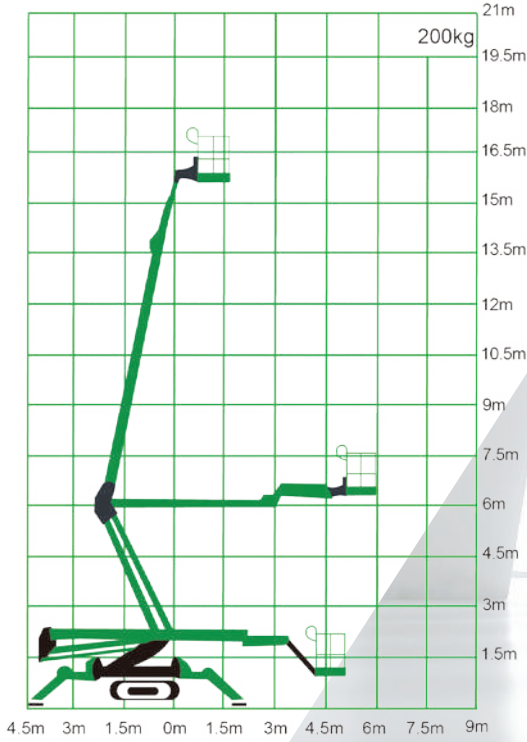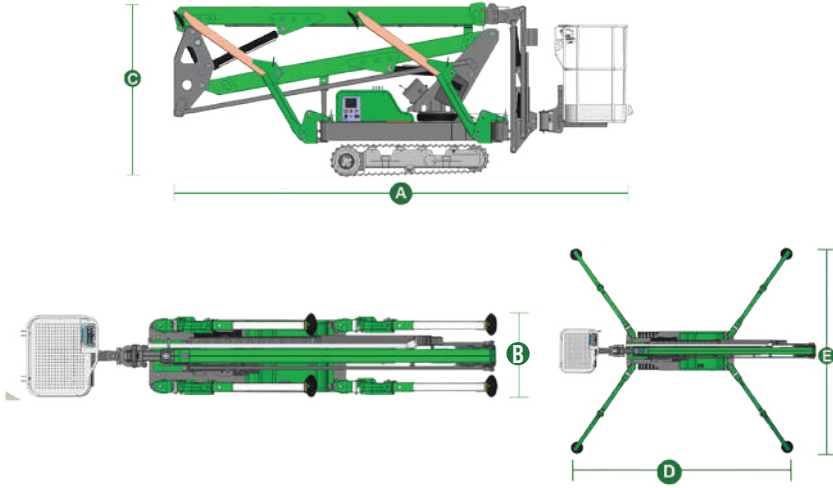

ÖLÇÜLER

MODEL	PSP18
Maksimum Çalışma Yüksekliği	17.70m
Maksimum Platform Yüksekliği	15.70m
Yatay erişim	6.50m
Yatay erişimdeki yükseklik	6.00m
(A) Uzunluk (Kapalı)	5.30m
(B) Genişlik	0.85m
(C) Yükseklik	2.00m
(D) Ayak Açıklık Uzunluğu	4.00m
(E) Ayak Açıklık Genişliği	4.00m
Platform Ölçüleri	1.10x0.70m

AĞIRLIK

Ağırlık	2460kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	200kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	3.0km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Maksimum Çalışma Açısı	10°
Sepet Dönüş Açısı	±80°
Döner Tabla Dönüş Açısı	360° (sınırlı)

GÜÇ

Akü Kapasitesi	48V/300A Lithium Battery
Akü Şarj Cihazı	48V/35A
Hidrolik Pompa Motoru	4.5kW
Yürüyüş Motoru	2.5kW
Hidrolik Tank	20L

STANDART ÖZELLİKLER

- Kauçuk Palet
- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Çalışma saati göstergesi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman


OPSİYONLAR


- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

DİZEL MAKASLI PLATFORM



PRT18D



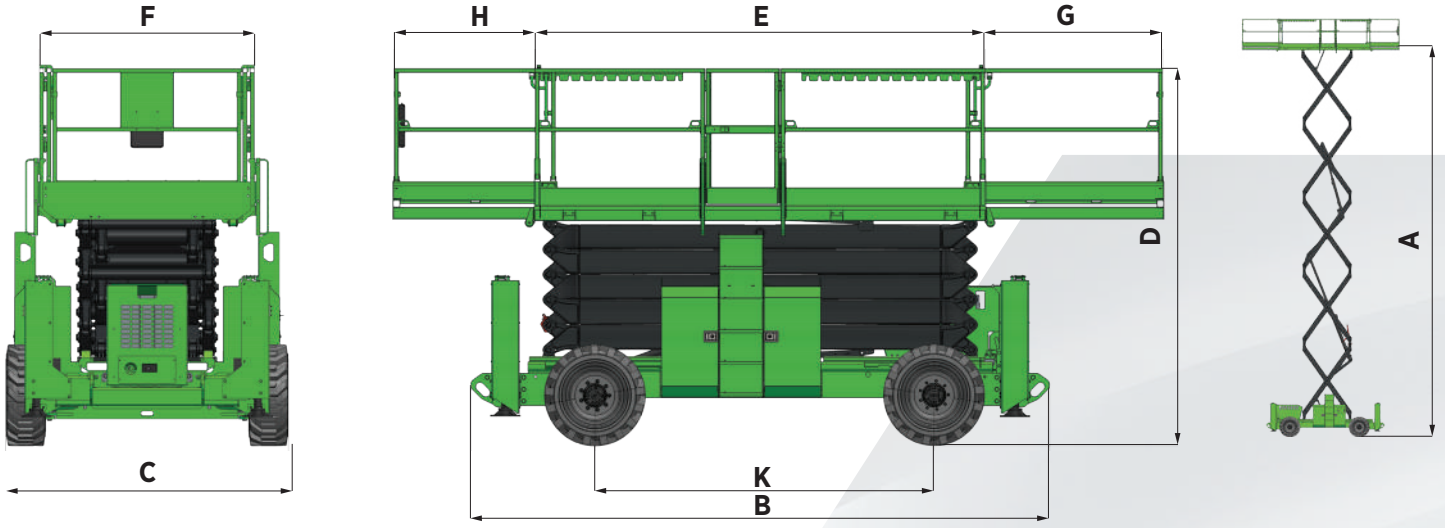

ÖLÇÜLER

MODEL	PRT18D
Maksimum Çalışma Yüksekliği	17.95m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	15.95m
(B) Uzunluk (Kapalı)	4.88m
(C) Genişlik	2.29m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	3.15m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2.47m
(ExF) Platform Ölçüleri	3.98x1.83m
(G) Platform Uzatma (Ön)	1.52m
(H) Platform Uzatma (Arka)	1.22m
(K) Aks Mesafesi	2.84m
Yerden Yükseklik	0.36m

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	4
Kaldırma Kapasitesi	680kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	227kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	1.1km/h
Tırmanma Eğimi	40%
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.16m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	5.33m
Yükselme ve Alçalma Süresi	55/49sec.
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Önden Arkaya)	7°
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Yan)	12°

GÜÇ

Dizel Motor	49HP/36KW
Yakıt Tankı Kapasitesi	100L
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi	110L

AĞIRLIK

Ağırlık	8000kg
---------	--------

STANDART ÖZELLİKLER

- 4 çeker arazi modu
- Oransal kontrol
- Otomatik ayak dengeleme
- Çift taraflı platform uzatma
- Tam boy giriş kapıları
- Hidrolik soğutma sistemi
- Katlanabilir korkuluk
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Arazi tipi dolu lastikler
- Çalışma saati göstergesi
- Arıza teşhis sistemi
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği



MAKASLI PLATFORM

PRT18E




Engebeli Arazi
Kabiliyeti



4X4 AC MOTOR



Bakım Kolaylığı

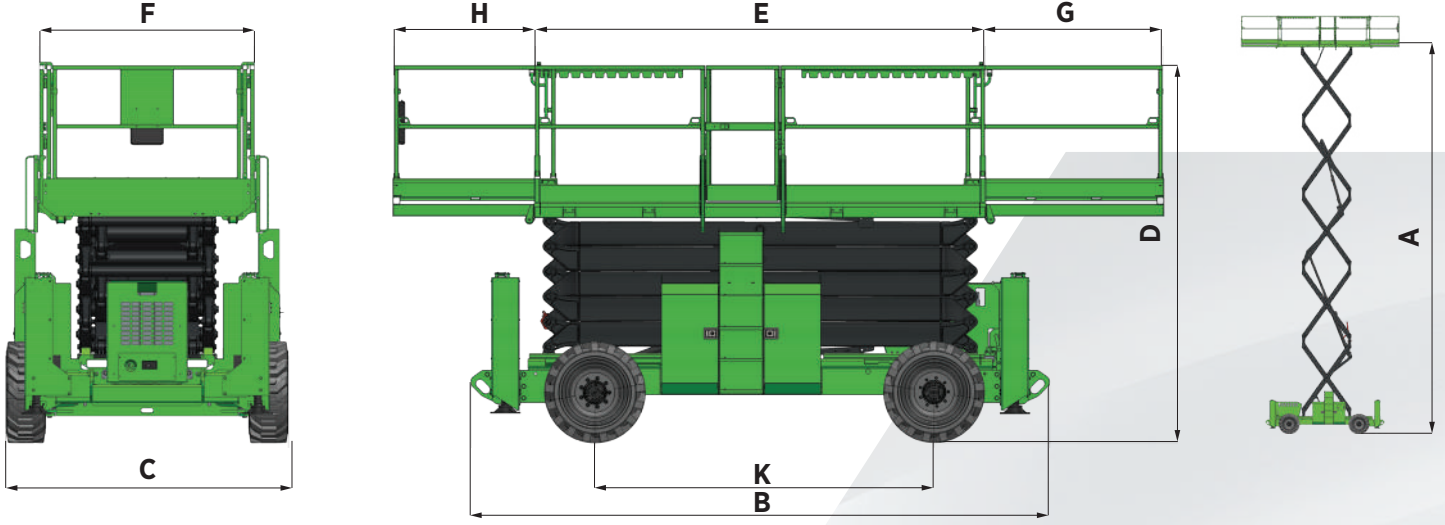

ÖLÇÜLER

MODEL	PRT18E
Maksimum Çalışma Yüksekliği	17.95m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	15.95m
(B) Uzunluk (Kapalı)	4.88m
(C) Genişlik	2.29m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	3.15m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2.47m
(ExF) Platform Ölçüleri	3.98x1.83m
(G) Platform Uzatma (Ön)	1.52m
(H) Platform Uzatma (Arka)	1.22m
(K) Aks Mesafesi	2.84m
Yerden Yükseklik	0.36m

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	4
Kaldırma Kapasitesi	680kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	227kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	1.1km/h
Tırmanma Eğimi	40%
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.16m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	5.33m
Yükselme ve Alçalma Süresi	55/49sec.
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Önden Arkaya)	7°
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Yan)	12°

GÜÇ

Sürüş - Direksiyon	4WD (AC Drive) - 2WS
Akü	48V-480Ah
Sistem Voltaj	24V
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi	110L

AĞIRLIK

Ağırlık	8000kg
---------	--------

STANDART ÖZELLİKLER

- 4 çeker AC Motor arazi modu
- Oransal kontrol
- Otomatik ayak dengeleme
- Çift taraflı platform uzatma
- Tam boy giriş kapıları
- Salınlı Aks
- Katlanabilir korkuluk
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Arazi tipi iz bırakmayan dolgu lastikler
- Çalışma saati göstergesi
- Arıza teşhis sistemi
- Kendinden yağlamalı rulman
- Kataforez kaplama

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği



MAKASLI PLATFORM

PRT14E




Engembeli Arazi
Kabiliyeti



4X4 AC MOTOR



Bakım Kolaylığı

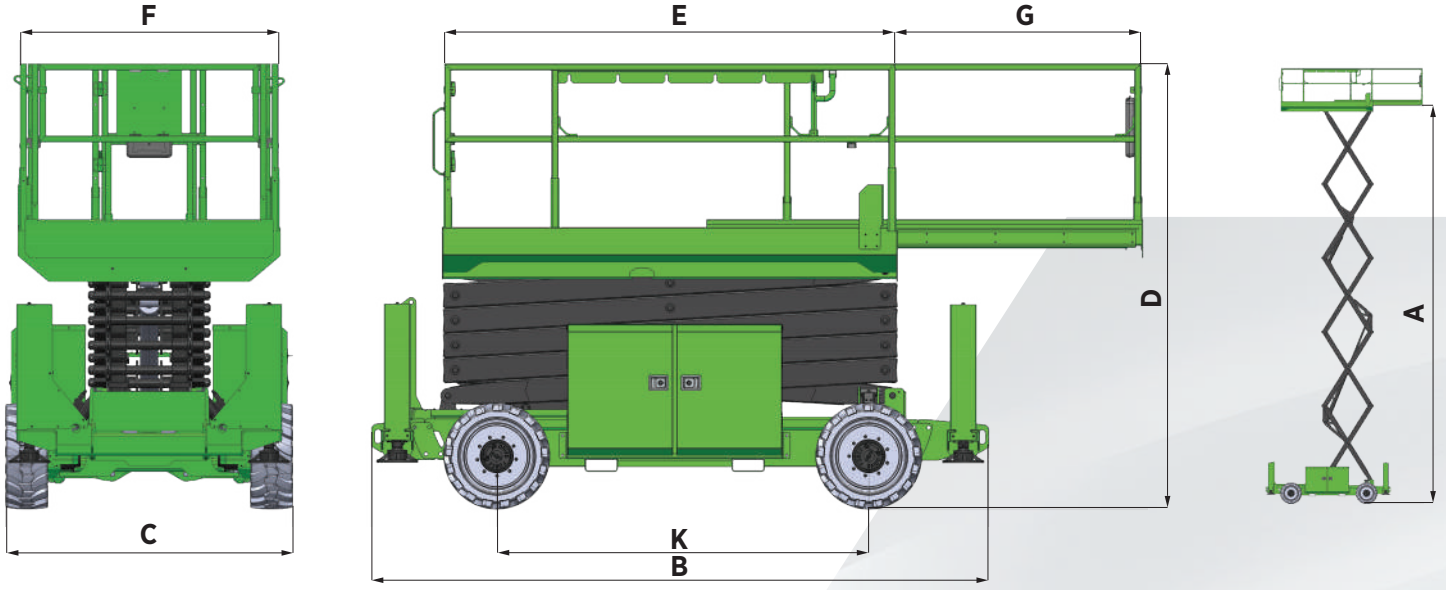

ÖLÇÜLER

MODEL	PRT14E
Maksimum Çalışma Yüksekliği	14.20m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	12.20m
(B) Uzunluk (Kapalı)	3.80m
(C) Genişlik	3.75m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.72m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	2.11m
(ExF) Platform Ölçüleri	2.80x1.60m
(G) Platform Uzatma (Ön)	1.50m
(K) Aks Mesafesi	2.28m
Yerden Yükseklik	0.22m

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	365kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	140kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5km/h
Tırmanma Eğimi	40%
Yükselme ve Alçalma Süresi	60/45sec.
Tekerlek Ölçüleri	26x12-16.5
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Önden Arkaya)	5°
Maksimum Ayak Seviyelendirme (Yan)	11°

GÜÇ

Sürüş - Direksiyon	4WD (AC Drive) - 2WS
Akü	48V-480Ah
Sistem Voltaj	24V
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi	75L

AĞIRLIK

Ağırlık	5580kg
---------	--------

STANDART ÖZELLİKLER

- 4 çeker AC Motor arazi modu
- Oransal kontrol
- Otomatik ayak dengeleme
- Çift taraflı platform uzatma
- Tam boy giriş kapıları
- Salınımlı Aks
- Katlanabilir korkuluk
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İnş koruma alarmı
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Çalışma saati göstergesi
- Arazi tipi iz bırakmayan dolgu lastikler
- Arıza teşhis sistemi
- Kendinden yağlamalı rulman
- Kataforez kaplama
- Eğim seviyesi koruması

OPSİYONLAR


- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

DIKEY PLATFORM

PM-06

PM-08



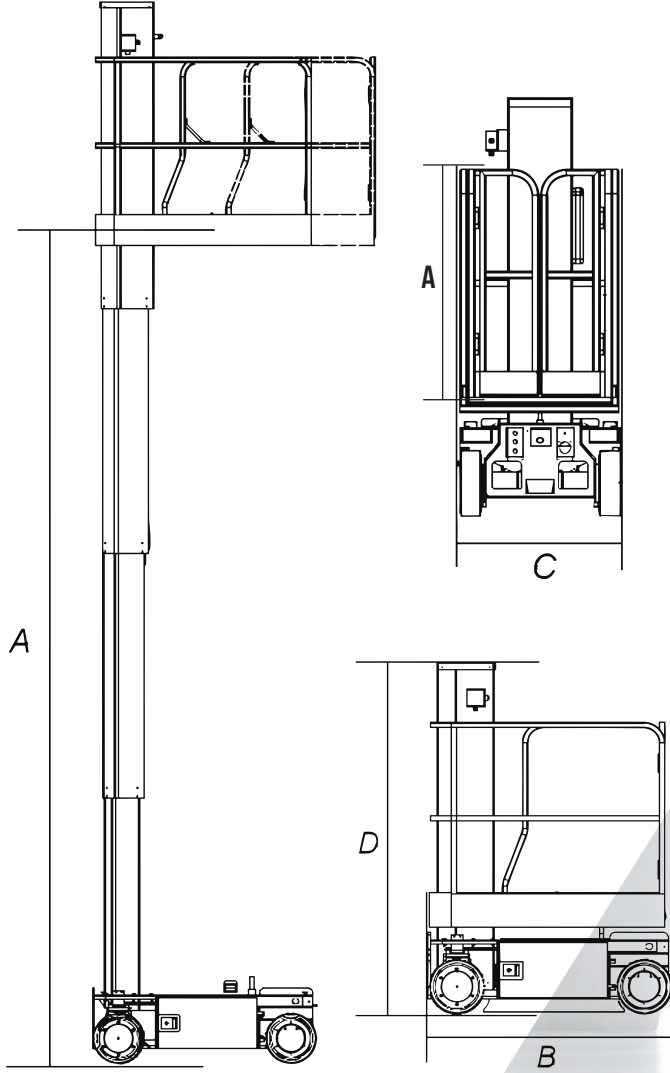

ÖLÇÜLER

MODEL	PM06	PM08
Çalışma yüksekliği	6.80m	8.0m
(A) Platform yüksekliği	4.80m	6.0m
(B) Uzunluk	1.36m	1.36m
(C) Genişlik	0.76m	0.81m
Platform ölçüleri	1.3m×0.7m	1.3m×0.7m
Platform Uzatma	0.55m	0.55m
Aks Mesafesi	1.04m	1.04m

AĞIRLIK

Ağırlık	980kg	1060kg
---------	-------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	1	1
Kaldırma Kapasitesi	227kg	160kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	4.5 km/h	4.5 km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5 km/h	0.5 km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%
Dönüş Yarıçapı	0.30m	0.30m
Tekerlek Ölçüleri	305x100mm non-marking	305x100mm non-marking
Çalışma Eğimi (X/Y)	2.5°/2.5°	2.5°/2.5°

GÜÇ

Akü Kapasitesi	24V 100Ah (C20) non-maintenance	24V 100Ah (C20) non-maintenance
Akü Şarj Cihazı	24V/15A	24V/15A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- Eğim seviyesi koruması
- Hareket alarmı
- Uyarıcı Flaşör
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi

- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Çukur Koruma


OPSİYONLAR

- Platformda AC güç
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

DIKEY PLATFORM

PM-10J



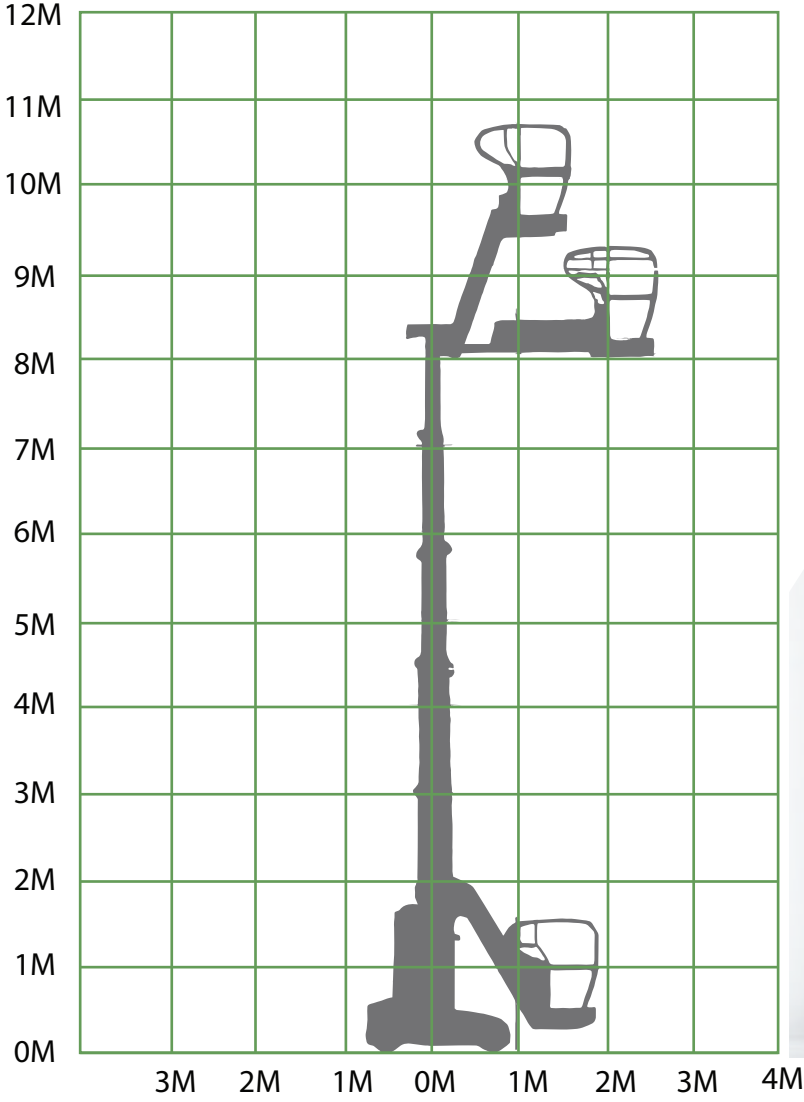

ÖLÇÜLER

MODEL	PM10J
Çalışma yüksekliği	11.20m
Platform yüksekliği	9.20m
Yatay erişim	3.0m
Yatay erişimdeki yükseklik	7.89m
Uzunluk	2.53m
Yükseklik	1.99m
Genişlik	1.0m
Platform ölçüleri	0.87x0.62m
Aks Mesafesi	1.22m
Yerden Yükseklik	0.19m

AĞIRLIK

Ağırlık	2950kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	200kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	4.5 km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5 km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Döner Tabla Dönüş Açısı	345°
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	1.55m
Kuyruk Salınımı	0m
Kontrol Sistemi	Proportional
Sürüş modu	2WDx2WS
Tekerlek Ölçüleri	381x127mm non-marking
Sürüş Sistemi	AC
Çalışma Eğimi (X/Y)	2.5° / 2.5°

GÜÇ

Akü Kapasitesi	24V/200Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- Eğim seviyesi koruması
- Hareket alarmı
- Uyarıcı Flaşör
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Çukur Koruma



OPSİYONLAR

- Platformda AC güç
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

EKLEMLİ LIFT



PB - 12

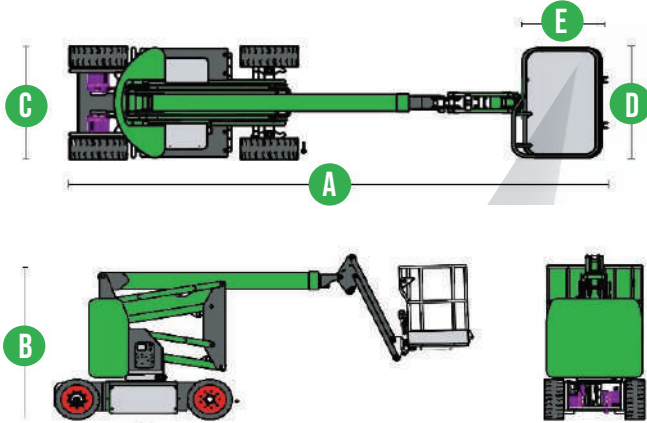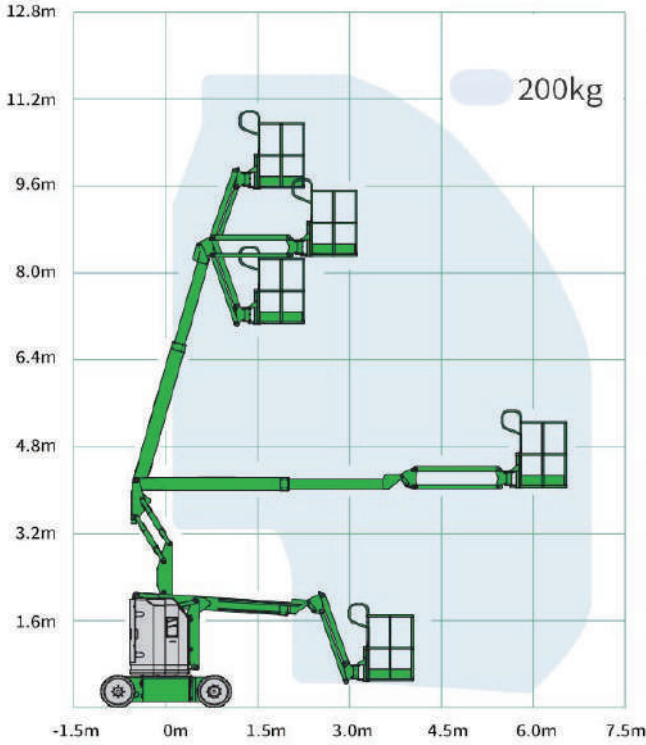

ÖLÇÜLER

MODEL	PB12
Çalışma yüksekliği	11.5m
Platform yüksekliği	9.5m
Yatay erişim	6.5mm
Yatay erişimdeki yükseklik	4.5m
(A) Uzunluk	3.8m
(B) Yükseklik	2.0m
(C) Genişlik	1.27m
(DxE) Platform ölçüleri	1.40x0.70m
Aks mesafesi	1.90m
Yerden yükseklik	0.19m

AĞIRLIK

Ağırlık	4800kg
---------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	200kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	4.8 km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8 km/h
Tırmanma Eğimi	35%
Platform Dönüş Açısı (Sağ/Sol)	80°/80°
Döner Tabla Dönüş Açısı	355°
Dönüş Yarıçapı (İç)	1.00m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	3.30m
Kuyruk Salınımı	0m
Kontrol Sistemi	Proportional
Sürüş modu	2WDx2WS
Tekerlek Ölçüleri	22"x7"x1.75" non-marking
Sürüş Sistemi	AC
Çalışma Eğimi (X/Y)	3°/3°

GÜÇ

Akü Kapasitesi	8x6V, 320Ah (C20) non-maintenance
Akü Şarj Cihazı	48V/30A

STANDART ÖZELLİKLER

- Ayak pedalı
- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- Eğim seviyesi koruması
- Hareket alarmı
- Uyarıcı Flaşör
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR



- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platformda AC güç
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

EKLEMLİ LIFT



PB16

PB18

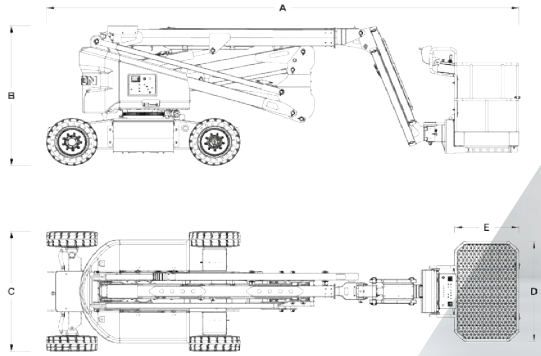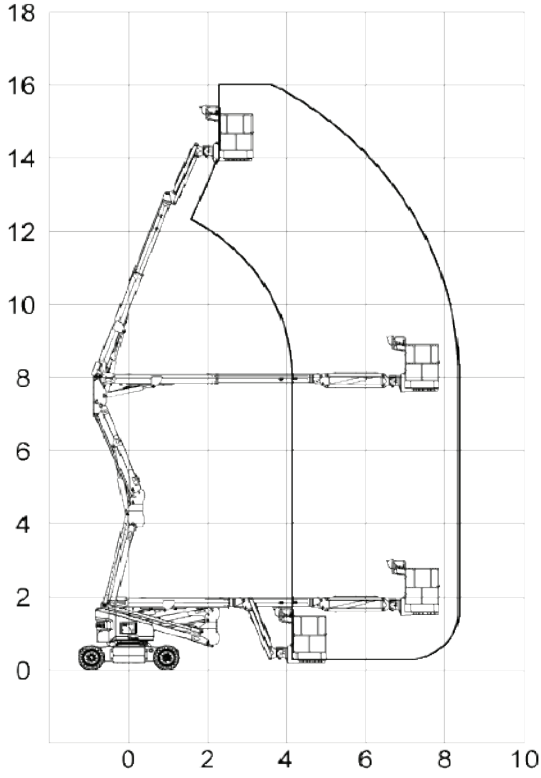

ÖLÇÜLER

MODEL	PB16	PB18
Çalışma yüksekliği	16m	17.7m
Platform yüksekliği	14m	15.7m
Yatay erişim	8.4m	9.3m
Yatay erişimdeki yükseklik	7.8m	7.8m
(A) Uzunluk	6.3m	6.8m
(B) Yükseklik	2.0m	2.0m
(C) Genişlik	1.73m	1.90m
(DxE) Platform ölçüleri	1.43x0.86m	1.43x0.86m
Aks mesafesi	1.90m	1.90m
Yerden yükseklik	0.19m	0.19m

AĞIRLIK

Ağırlık	7200kg	8000kg
---------	--------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Kaldırma Kapasitesi	230kg	230kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.2 km/h	5.2 km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8 km/h	0.8 km/h
Tırmanma Eğimi	0,35	0,35
Platform Dönüş Açısı (Sağ/Sol)	90°/90°	90°/90°
Döner Tabla Dönüş Açısı	356°	356°
Dönüş Yarıçapı (İç)	1.06m	0.8m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	3.40m	3.20m
Kuyruk Salınımı	0m	0m
Kontrol Sistemi	Proportional	Proportional
Sürüş modu	2WDx2WS	2WDx2WS
Tekerlek Ölçüleri	28x9-15 non-marking	28x9-15 non-marking
Sürüş Sistemi	AC	AC
Çalışma Eğimi (X/Y)	5°/5°	5°/5°

GÜÇ

Akü Kapasitesi	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance
Akü Şarj Cihazı	48V/60A	48V/60A

STANDART ÖZELLİKLER

- Ayak pedalı
- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- Eğim seviyesi koruması
- Hareket alarmı
- Uyarıcı Flaşör
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platformda AC güç
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Marka Tescil Belgesi

PLATFON®



TEKNİK SERVİS İMKANI



☎ 0505 110 83 66
✉ servis@platfon.com

platfon.com

PLTFON®

İletişim Bilgilerimiz



Fevzi Çakmak Mah. Büsan
Organize Sanayi Sitesi, Kosgeb Cad.
No:2 42050 Konya / Türkiye



+90 332 346 43 66



info@platfon.com



platfon.com





PLATFON[®]

MAKİNE A.Ş.

